

# Soğutma Ekipmanları

## Cooling Equipment



## SOĞUTMA EKİPMANLARI

Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)  
Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Tek Kapılı Tezgah Tipi Buzdolapları  
Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)  
Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Evyeli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Set Altı Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Set Altı Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Set Altı Derin Çekmeceli Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Set Üstü Saladbarlar  
Granit Tablalı Pizza Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Granit Tablalı Saladbarlı Hazırlık Buzdolapları  
Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma)  
Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

## COOLING EQUIPMENT

Counter Type Refrigerators (Fan Cooling)  
Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)  
Counter Type Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)  
Upright Refrigerators (Fan Cooling)  
Upright Deep Freezers (Fan Cooling)  
Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)  
Counter Type Refrigerators - Single Door  
Counter Type Refrigerators (Fan Cooling)  
Counter Type Refrigerators with Drawers (Fan Cooling)  
Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)  
Counter Type Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)  
Counter Type Refrigerators with Sink (Fan Cooling)  
Under Set Refrigerators (Fan Cooling)  
Under Set Freezers (Fan Cooling)  
Under Set Deep Drawer Refrigerators (Fan Cooling)  
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)  
Refrigerated Countertop Saladbars  
Granite Top Pizza Preparation Refrigerators (Fan Cooling)  
Granite Top Refrigerators with Saladbar  
Upright Refrigerators (Fan Cooling)  
Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)  
Upright Deep Freezers (Fan Cooling)  
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)  
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)  
Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)  
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

**Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)**  
Counter Type Refrigerators (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



**CLASSIC  
SERIE**



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)	
EMP.125.60.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.14	175	
EMP.125.70.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.14	200	
EMP.150.60.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x600x850	106	0.8	0.14	250	
EMP.150.70.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	115	0.9	0.14	300	
EMP.200.60.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x600x850	135	1	0.16	400	
EMP.200.70.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	142	1.2	0.16	500	
EMP.255.60.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x600x850	176	1.3	0.20	550	
EMP.255.70.01-CLS	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x700x850	186	1.5	0.20	700	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma) Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)



## CLASSIC SERIE



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.125.60.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.59	175
EMP.125.70.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.59	200
EMP.150.60.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x600x850	118	0.8	0.59	250
EMP.150.70.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x700x850	127	0.9	0.59	300
EMP.200.60.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x600x850	147	1	0.70	400
EMP.200.70.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x700x850	155	1.2	0.70	500
EMP.255.60.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x600x850	190	1.3	0.98	550
EMP.255.70.02-CLS	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x700x850	206	1.5	0.98	700

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

**Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)**  
Counter Type Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



**CLASSIC  
SERIE**



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.150.60.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x600x850	112	0.8	0.17	250
EMP.150.70.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	120	0.9	0.17	300
EMP.200.60.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x600x850	140	1	0.20	400
EMP.200.70.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	148	1.2	0.20	500
EMP.255.60.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x600x850	183	1.3	0.25	550
EMP.255.70.03-CLS	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x700x850	193	1.5	0.25	700

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- İç aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Inside lighting.
- Stainless steel body.

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Upright Refrigerators (Fan Cooling)



#### CLASSIC SERIE



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.70.80.01-CLS	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door	700x800x2050	135	1.2	0.14	700
EMP.140.80.01-CLS	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.01

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.01

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.01

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.01

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System

## Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Upright Deep Freezers (Fan Cooling)

## Soğutma Ekipmanları

Cooling Equipment



## CLASSIC SERIE



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)	
EMP.70.80.02-CLS	Dik Tip Derin Dondurucu 2 Kapılı Upright Deep Freezers 2 Doors	700x800x2050	151	1.2	0.69	700	
EMP.140.80.02-CLS	Dik Tip Derin Dondurucu 4 Kapılı Upright Deep Freezers 4 Doors	1400x800x2050	245	2.4	1.20	1400	

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.02

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.02

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.02

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.02

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)



#### CLASSIC SERIE



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.70.80.03-CLS	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door with Glass	700x800x2050	155	1.2	0.16	700
EMP.140.80.03-CLS	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors with Glass	1400x800x2050	230	2.4	0.30	1400

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- İç aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.03

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.03

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Inside lighting.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.03

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.03

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System

**Tek Kapılı Tezgah Tipi Buzdolapları**  
Counter Type Refrigerators - Single Door

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.60.60.01	Tek Kapılı Tezgah Tipi Buzdolabı Counter Type Refrigerators - Single Door	646x603x813	43	0.33	0.3	140
EMP.60.60.02	Tek Kapılı Tezgah Tipi Derin Dondurucu Counter Type Freezer - Single Door	646x603x813	43	0.33	0.35	140

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-290 A gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- Yaylı menteşeli çarpma kapak
- Paslanmaz çelik gövde

**EMP.60.60.01**

- Çalışma aralığı; +0 °C , + 5 °C (tropikal 43° C)

**EMP.60.60.02**

- Çalışma aralığı; -18 °C , -20 °C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electric power.
- "CFC Free", R-290 A gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Electronic, temperature and defrost controlled display.
- Automatic water evaporation during defrosting.
- Removable ventilated compressor.
- Fan cooling.
- Spring hinged slam door
- Stainless steel body

**EMP.60.60.01**

- Operating range; +0 °C , + 5 °C (tropical 43° C)

**EMP.60.60.02**

- Operating range; -18 °C , -20 °C

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı) Counter Type Refrigerators (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.125.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.14	175
EMP.125.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.14	200
EMP.150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x600x850	106	0.8	0.14	250
EMP.150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	115	0.9	0.14	300
EMP.200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x600x850	135	1	0.16	400
EMP.200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	142	1.2	0.16	500
EMP.255.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x600x850	176	1.3	0.20	550
EMP.255.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x700x850	186	1.5	0.20	700

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System

## Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Counter Type Refrigerators with Drawers (Fan Cooling)

## Soğutma Ekipmanları

Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.150.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+1 Kapı Counter Type Refrigerator 2 Drawers+1 Door	1500x700x850	137	0.9	0.14	300
EMP.150.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece Counter Type Refrigerator 4 Drawers	1500x700x850	160	0.9	0.17	300
EMP.200.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+2 Kapı Counter Type Refrigerator 2 Drawers+2 Doors	2000x700x850	163	1.2	0.16	500
EMP.200.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+1 Kapı Counter Type Refrigerator 4 Drawers+1 Door	2000x700x850	182	1.2	0.16	500
EMP.200.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece Counter Type Refrigerator 6 Drawers	2000x700x850	207	1.2	0.31	550
EMP.255.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Çekmece+3 Kapı Counter Type Refrigerator 2 Drawers+3 Doors	2550x700x850	207	1.5	0.21	700
EMP.255.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Çekmece+2 Kapı Counter Type Refrigerator 4 Drawers+2 Doors	2550x700x850	226	1.5	0.21	700
EMP.255.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolabı 6 Çekmece+1 Kapı Counter Type Refrigerator 6 Drawers +1 Door	2550x700x850	248	1.5	0.37	700
EMP.255.70.01-8C	Tezgah Tipi Buzdolabı 8 Çekmece Counter Type Refrigerator 8 Drawers	2550x700x850	275	1.5	0.60	700

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1/1150 Gn kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Drawers with 1/1150 Gn capacity.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Tezgah Tipi Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma) Counter Type Deep Freezers (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.125.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x600x850	86	0.65	0.59	175
EMP.125.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1250x700x850	86	0.65	0.59	200
EMP.150.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x600x850	118	0.8	0.59	250
EMP.150.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 2 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 2 Doors	1500x700x850	127	0.9	0.59	300
EMP.200.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x600x850	147	1	0.70	400
EMP.200.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 3 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 3 Doors	2000x700x850	155	1.2	0.70	500
EMP.255.60.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x600x850	190	1.3	0.98	550
EMP.255.70.02	Tezgah Tipi Derin Dondurucu 4 Kapılı Counter Type Deep Freezer with 4 Doors	2550x700x850	206	1.5	0.98	700

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

**Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma)**  
Counter Type Refrigerators with Glass Door (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.150.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x600x850	112	0.8	0.17	250
EMP.150.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	120	0.9	0.17	300
EMP.200.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x600x850	140	1	0.20	400
EMP.200.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	148	1.2	0.20	500
EMP.255.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x600x850	183	1.3	0.25	550
EMP.255.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with 4 Doors	2550x700x850	193	1.5	0.25	700

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- İç aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Inside lighting.
- Stainless steel body.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Evyeli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Counter Type Refrigerators with Sink (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.150.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 2 Kapılı Counter Type Refrigerator with Sink+2 Doors	1500x700x850	116	0.9	0.14	300
EMP.200.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 3 Kapılı Counter Type Refrigerator with Sink+3 Doors	2000x700x850	143	1.2	0.16	500
EMP.255.70.01-EV	Evyeli Tezgah Tip Buzdolabı 4 Kapılı Counter Type Refrigerator with Sink+4 Doors	2550x700x850	188	1.5	0.20	700

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Evye ölçüsü 350x400 mm
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik raflar.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sink dimensions 350x400 mm
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

**Set Altı Buzdolapları (Fanlı Soğutma)**  
Under Set Refrigerators (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(gn/container)	
EMP.160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 200	
EMP.200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 200	
EMP.160.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 4 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 4 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 200	
EMP.200.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 6 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 6 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 200	
EMP.240.60.01-S	Set Altı Buzdolabı 8 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 8 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 200	
EMP.240.70.01-S	Set Altı Buzdolabı 8 Çekmeceli Under Set Refrigerator with 8 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 200	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Set Altı Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma) Under Set Freezers (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(gn/container)
EMP.160.60.02-S	Set Altı Dondurucu 4 Çekmeceli Under Set Freezer with 4 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 200
EMP.200.60.02-S	Set Altı Dondurucu 6 Çekmeceli Under Set Freezer with 6 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 200
EMP.160.70.02-S	Set Altı Dondurucu 4 Çekmeceli Under Set Freezer with 4 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 200
EMP.200.70.02-S	Set Altı Dondurucu 6 Çekmeceli Under Set Freezer with 6 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 200
EMP.240.60.02-S	Set Altı Dondurucu 8 Çekmeceli Under Set Freezer with 8 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 200
EMP.240.70.02-S	Set Altı Dondurucu 8 Çekmeceli Under Set Freezer with 8 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 200

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature -18/-20 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

## Set Altı Derin Çekmeceli Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Under Set Deep Drawer Refrigerators (Fan Cooling)

## Soğutma Ekipmanları

Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(gn/container)	
EMP.120.60.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1200x600x600	90	0.4	0.35	2x2/3 200	
EMP.160.60.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x600x600	120	0.5	0.22	4x2/3 200	
EMP.200.60.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x600x600	156	0.6	0.23	6x2/3 200	
EMP.120.70.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1200x700x600	100	0.5	0.35	2x1/1 200	
EMP.160.70.01-S-T	Set Altı Derin 2 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 2 Drawers	1600x700x600	135	0.6	0.23	4x1/1 200	
EMP.200.70.01-S-T	Set Altı Derin 3 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 3 Drawers	2000x700x600	173	0.8	0.23	6x1/1 200	
EMP.240.60.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x600x600	182	0.9	0.23	8x2/3 200	
EMP.240.70.01-S-T	Set Altı Derin 4 Çekmeceli Buzdolabı Under Set Deep Drawer Refrigerator with 4 Drawers	2400x700x600	182	0.9	0.23	8x1/1 200	

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)	
EMP.150.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850/1050	143	0.9	0.13	300	
EMP.200.70.01-PS	Pizza Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850/1050	178	1.2	0.18	500	

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.150.70.01-PS

- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### EMP.200.70.01-PS

- Saladbar kapasite; 10 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing.
- Stainless steel body.


#### EMP.150.70.01-PS

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

#### EMP.200.70.01-PS

- Saladbar capacity; 10 pieces 1/4-100 Gn container.

- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

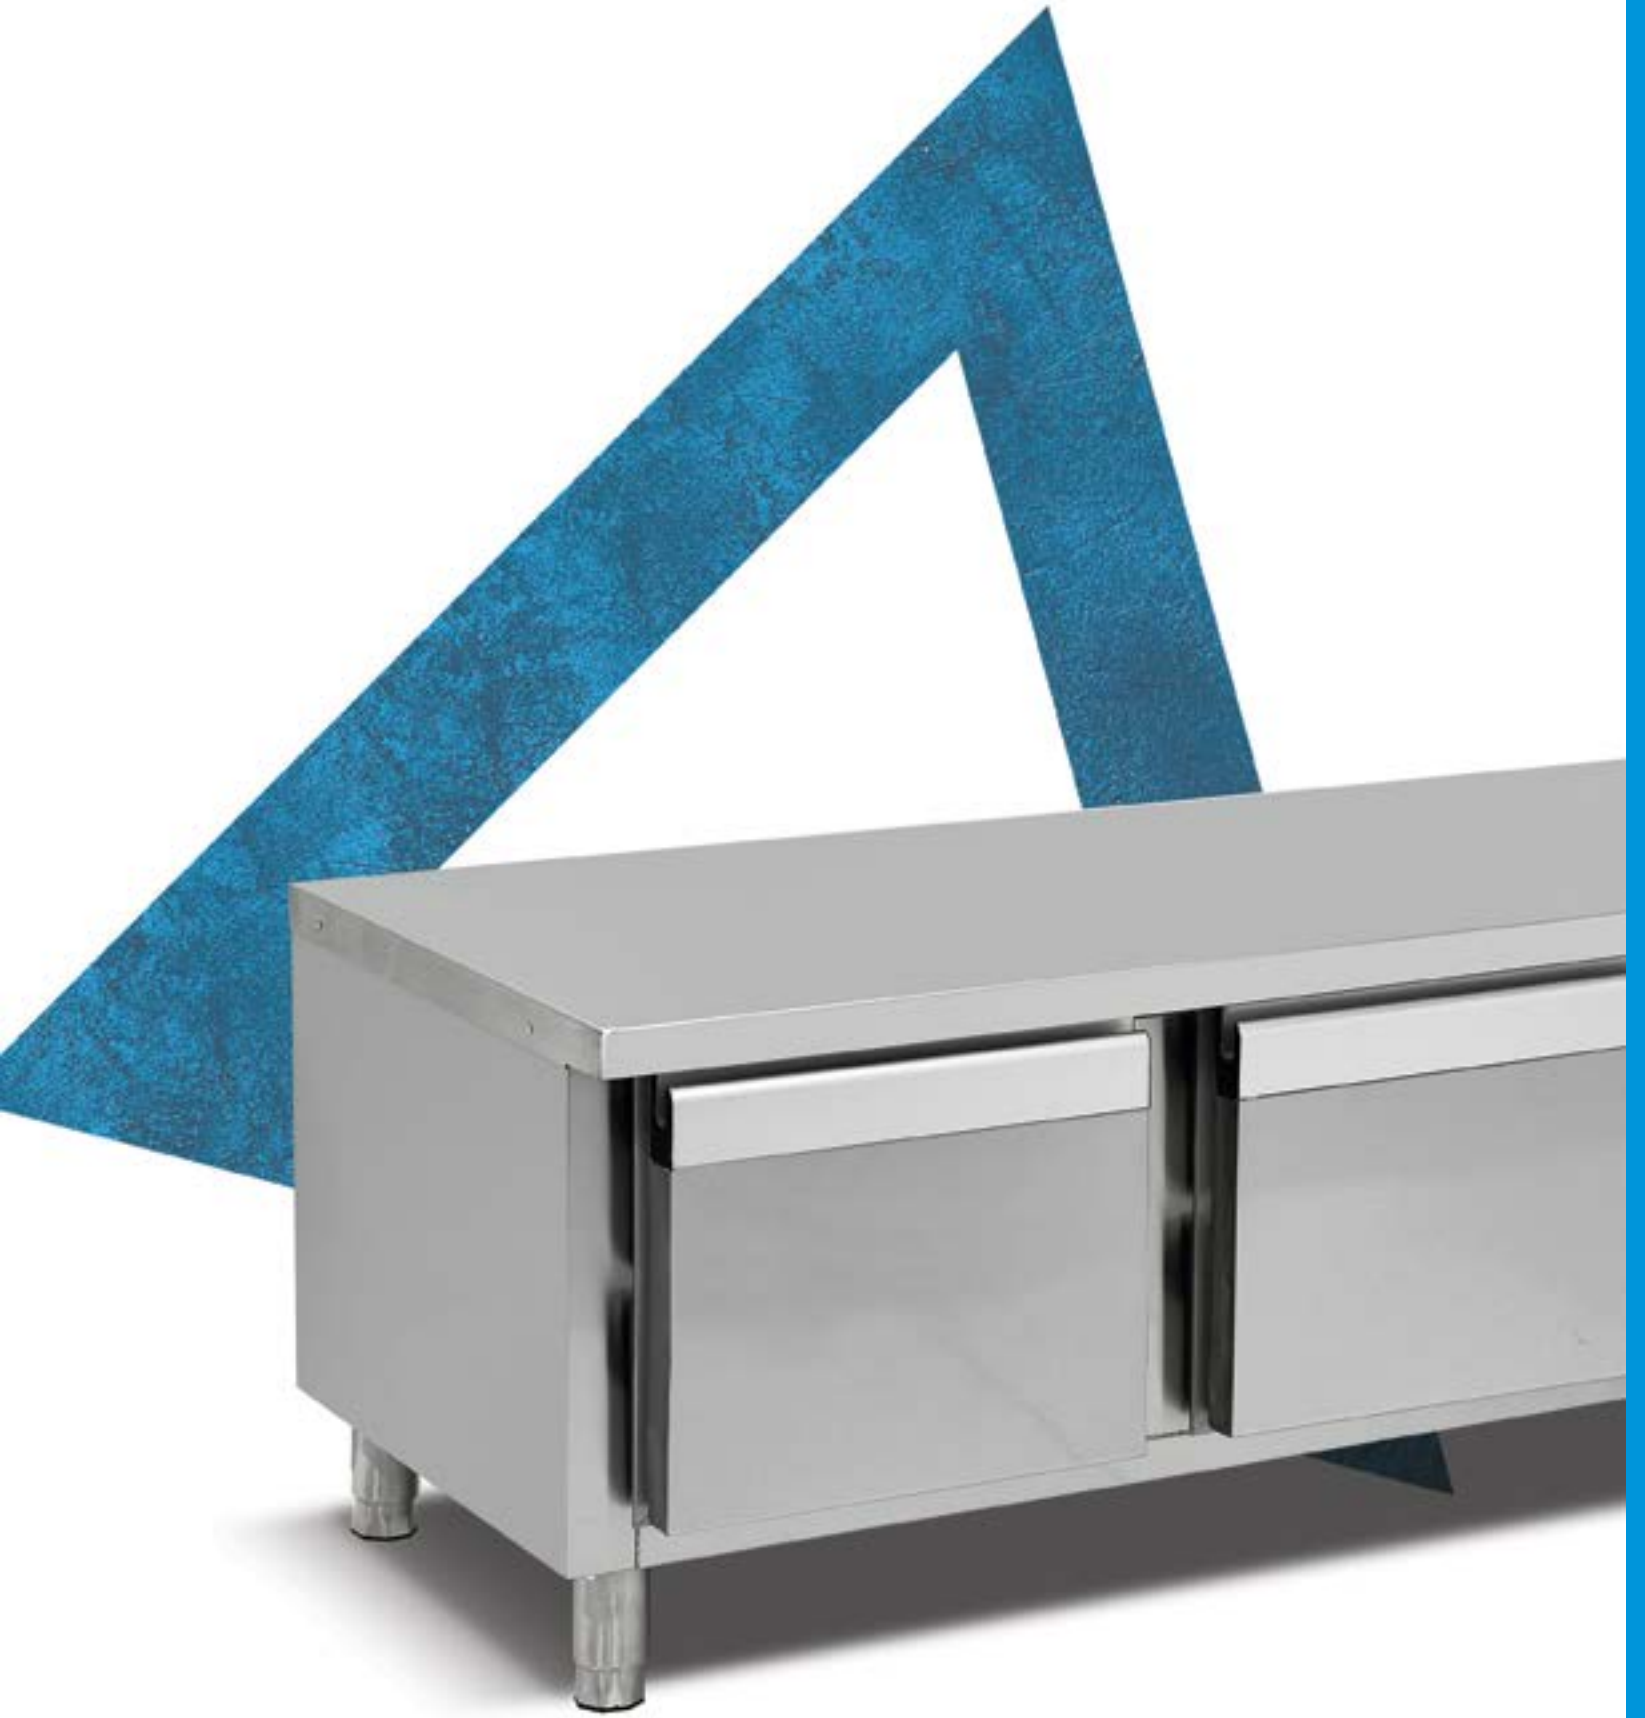

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)	
EMP.150.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x700x850	130	0.9	0.25	300	
EMP.200.70.01-PSO	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x700x850	159	1.2	0.25	500	

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.150.70.01-PSO

- Saladbar kapasite; 6 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### EMP.200.70.01-PSO

- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing.
- Stainless steel body.

#### EMP.150.70.01-PSO

- Saladbar capacity; 6 pieces 1/4-100 Gn container.

#### EMP.200.70.01-PSO

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.
- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

**Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)**  
Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m³)	(kw)	(lt)
EMP.150.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 2 Doors	1500x800x850/1350	170	0.9	0.14	300
EMP.200.80.01-PSY	Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Pizza and Salad Refrigerator with 3 Doors	2000x800x850/1350	210	1.2	0.17	500
EMP.150.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 2 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1500x800x850/1350	236	0.9	0.14	300
EMP.200.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Buzdolabı 3 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2000x800x850/1350	297	1.2	0.17	500

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**EMP.150.80.01-PSY - EMP.150.80.01-PSYG**

- Saladbar kapasite; 8 adet 1/4-100 Gn küvet.

**EMP.200.80.01-PSY - EMP.200.80.01-PSYG**

- Saladbar kapasite; 11 adet 1/4-100 Gn küvet.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

**EMP.150.80.01-PSY - EMP.150.80.01-PSYG**

- Saladbar capacity; 8 pieces 1/4-100 Gn container.

**EMP.200.80.01-PSY - EMP.200.80.01-PSYG**

- Saladbar capacity; 11 pieces 1/4-100 Gn container.

- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

- Gn küvet haznesi kapalı statik soğutulmalıdır. / Gn container tank covered by static cooling.

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Set Üstü Saladbarlar Refrigerated Countertop Saladbars



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m <sup>3</sup> )	Güç Power (kw)
EMP.160	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbar	1600x350x500	65	0.17	0.2
EMP.210	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbar	2000x350x500	78	0.24	0.2

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.160

- Kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### EMP.210

- Kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Static cooling.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.160

- Capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

#### EMP.210

- Capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.

- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

**Granit Tablalı Pizza Hazırlık Buzdolapları (Fanlı Soğutma)**  
Granite Top Pizza Preparation Refrigerators (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)	
EMP.160.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 2 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 2 Doors	1600x800x1020	250	1.1	0.12	300	
EMP.210.80.01	Granit Tablalı Buzdolabı 3 Kapılı Granite Pizza Salad Refrigerator 3 Doors	2100x800x1020	305	1.5	0.16	500	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- 2 adet hamur mayalandırma çekmecesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- 2 dough proofing drawers.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Granit Tablalı Saladbarlı Hazırlık Buzdolapları Granite Top Refrigerators with Saladbar



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m <sup>3</sup> )	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (lt)
EMP.160.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 2 Kapılı Granite Refrigerator 2 Doors+Saladbar	1600x800x1020/1520	315	18	0.29	300
EMP.210.80.02	Granit Tablalı Saladbarlı Buzdolabı 3 Kapılı Granite Refrigerator 3 Doors+Saladbar	2100x800x1020/1520	386	2.3	0.42	500

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- 2 adet hamur mayalandırma çekmecesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.160.80.02

- Saladbar kapasite; 7 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### EMP.210.80.02

- Saladbar kapasite; 9 adet 1/4-100 Gn küvet.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 4 pieces 400x600 mm tray capacity on each cover.
- 2 dough proofing drawers.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.160.80.02

- Saladbar capacity; 7 pieces 1/4-100 Gn container.

#### EMP.210.80.02

- Saladbar capacity; 9 pieces 1/4-100 Gn container.


- Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır. / Standart product does not have containers.

## Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma)

Upright Refrigerators (Fan Cooling)

## Soğutma Ekipmanları

Cooling Equipment



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.70.80.01	Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door	700x800x2050	135	1.2	0.14	700
EMP.140.80.01	Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.01

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.01

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.01

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.01

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Camlı Dik Tip Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Upright Refrigerators with Glass (Fan Cooling)



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)
EMP.70.80.03	Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı Upright Refrigerator Single Door with Glass	700x800x2050	155	1.2	0.16	700
EMP.140.80.03	Cam Kapılı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı Upright Refrigerator Double Doors with Glass	1400x800x2050	230	2.4	0.30	1400

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- İç aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.03

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.03

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Inside lighting.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.03

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.03

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

## Dik Tip Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)

Upright Deep Freezers (Fan Cooling)

## Soğutma Ekipmanları

Cooling Equipment



**Pres Baskı Raf Sistemi**  
Press Rack System



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(lt)	
EMP.70.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 2 Kapılı Upright Deep Freezers 2 Doors	700x800x2050	151	1.2	0.69	700	
EMP.140.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu 4 Kapılı Upright Deep Freezers 4 Doors	1400x800x2050	245	2.4	1.20	1400	

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.80.02

- 3 adet 2/1 Gn iç raf.

#### EMP.140.80.02

- 6 adet 2/1 Gn iç raf.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.80.02

- 3 pieces 2/1 Gn interior shelves.

#### EMP.140.80.02

- 6 pieces 2/1 Gn interior shelves.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(Tepsi/Tray)
EMP.70.95.01-40	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x950x2050	150	1.5	0.16	40

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

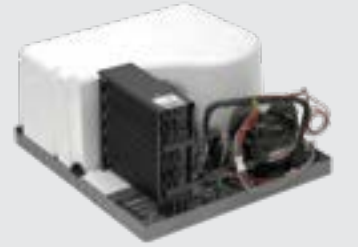

**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

**Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)**  
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension	Ağırlık Weight	Net Net	Güç Power	Kapasite Capacity	
		a x b x c (mm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	(kw)	(Tepsi/Tray)	
EMP.70.95.02-40	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x950x2050	160	1.5	0.70	40	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 40 kat 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı, -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- 40 layers 400x600 mm tray capacity.
- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

## Soğutma Ekipmanları Cooling Equipment

### Dik Tip Pastane Buzdolapları (Fanlı Soğutma) Upright Patisserie Refrigerators (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m <sup>3</sup> )	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (lt)
EMP.70.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Tek Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Single Door	700x800x2050	142	1.2	0.69	700
EMP.140.95.01	Dik Tip Pastane Buzdolabı Çift Kapılı Upright Patisserie Refrigerator Double Doors	1400x800x2050	220	2.4	0.26	1400

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma aralığı 0/+5 °C (tropikal 43 °C)
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

#### EMP.70.95.01

- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.

#### EMP.140.95.01

- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature; 0/+5 °C at tropical ambient temperature 43 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

#### EMP.70.95.01

- Capacity: 20 pieces 40x60 trays

#### EMP.140.95.01

- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors

**Dik Tip Pastane Derin Dondurucular (Fanlı Soğutma)**  
Upright Patisserie Deep Freezers (Fan Cooling)

**Soğutma Ekipmanları**  
Cooling Equipment



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension a x b x c (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Net Net (m <sup>3</sup> )	Güç Power (kw)	Kapasite Capacity (lt)	
EMP.70.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Tek Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Single Door	700x800x2050	163	1.2	0.69	700	
EMP.140.95.02	Dik Tip Pastane Derin Dondurucu Çift Kapılı Upright Patisserie Deep Freezer Double Doors	1400x800x2050	240	2.4	1.20	1400	

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Çalışma aralığı -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" R-290 soğutucu gaz.
- 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluk.
- Sıcaklık ve defrost kontrollü dijital gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

**EMP.70.95.02**

- Kapasite; 20 adet 40x60 tepsi.

**EMP.140.95.02**

- Kapasite; 2x20 adet 40x60 tepsi.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Working temperature; -18/-20 °C
- 220-230V -1 +N 50-60 Hz electrical power.
- "CFC Free" R-290 refrigerant gas.
- 40 kg/m<sup>3</sup> density.
- Temperature and defrost controlled digital display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Cooling with fan.
- Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self-closing doors at 45 degrees.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

**EMP.70.95.02**

- Capacity; 20 pieces 40x60 trays

**EMP.140.95.02**

- Capacity; 2x20 pieces 40x60 trays



**Monoblok Soğutma Sistemi**  
Monoblock Cooling System



**Led Aydınlatma**  
Led Lighting



**Kilitli Kapılar**  
Locked Doors







Plevne Caddesi No 78 / B  
Gölveren Mamak Ankara TR

T +90 312 319 55 44  
F +90 312 319 13 33

info@karakus.gen.tr  
www.karakus.gen.tr

